




# STORCH®

Tento náskok беру.

## Řezačka izolačních desek ProCut<sup>top</sup>

Řezání bez kompromisů!

**Hloubka řezu  
30 cm**

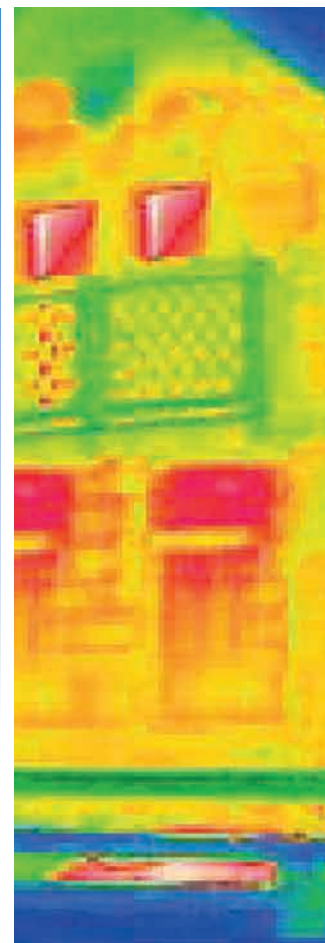

### Přednosti:

#### **Konstrukce**

- Robustní, pevná konstrukce pro náročný provoz a dlouhou životnost
- Vysoká zatížitelnost a odolnost proti zkroucení řezacího rámu pro precizní řezy

#### **Komfort**

- Vysoký komfort práce a rychlost řezu díky výkonnému trafu a široké nabídce příslušenství
- Praktický kufr z umělé hmoty pro bezpečný transport a skladování

#### **Přesnost**

- Absolutně přesné zkosené řezy díky patentované technologii vedení řezného drátu
- Odklápěcí rohová řezačka pro efektivní řezání speciálních tvarů

## Další přednosti:

- Přístroj je určen k efektivnímu řezání polystyrénových desek.
- Výkonné trafo umožňuje i řezání soklového perimetrického polystyrénu se zvýšenou pevností.
- Široká škála řezů, které uspokojí všechny požadavky na přípravu izolačních desek během zateplování.



Dobře čitelné měrné stupnice a zarážky pro opakující se řezy.



Rohovou řezačku lze v případě nepoužívání jednoduše pootočit z pracovní plochy, aby nepřekážela.




Rohovou řezačku lze velmi rychle namontovat a lehce ovládat.



Robustní transportní kufr s kolečky.

### Možnosti řezu s ProCut top:

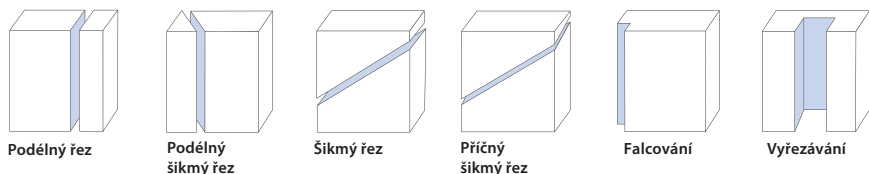

### Možnosti řezů s rohovou řezačkou:



### Set řezačka izolačních desek ProCut top s rohovou řezačkou

Obj. č.

5 x náhradní drát prefabrikovaný, skládací metr, 2 náhradní pojistky v transportním kufru

**57 00 35**

### Varianty a příslušenství

Obj. č.

ProCut top bez rohové řezačky  
Obsah dodávky jinak stejný jako Set ProCut top

**57 00 30**

Náhradní drát ProCut top prefabrikovaný (1 balení = 5 kusů)

**57 00 47**

Náhradní drát ProCut top 10 metrů na roli

**57 00 02**

Náhradní pojistky (1 balení = 2 kusy)

**57 00 04**

Rohová řezačka pro ProCut top

**57 00 31**

Náhradní drát pro rohovou řezačku, prefabrikovaný (1 balení = 5 kusů)

**57 00 49**

Univerzální kolíčky pro fixaci desky (1 balení = 10 kusů)

**56 10 06**

### Technická data

Délka řezu	<b>105 cm</b>
Hloubka řezu při 90°	<b>30 cm</b>
Hloubka řezu při 45°	<b>21 cm</b>
Hmotnost	<b>23 kg</b>
Integrované 1-stupňové trafo, ochrana před stříkající vodou	<b>IP 54</b>
Elektrická instalace	<b>230 V, 50 Hz</b>



# STORCH®

Tento náskok беру.

COLOR EXPERT ŠTORCH CZ, s. r. o.  
Matějkova 2267, 393 01 Pelhřimov  
Tel.: +420 565 327 582  
Fax: +420 565 327 581  
E-mail: info@storch.cz  
www.COLOREXPERT.STORCH.cz

Razítko prodejce: